



# ZYXEL MODEL ADSL MODEM KURULUMU

(8Mbps, 12Mbps ve 16Mbps hızında ki tarifeler için)

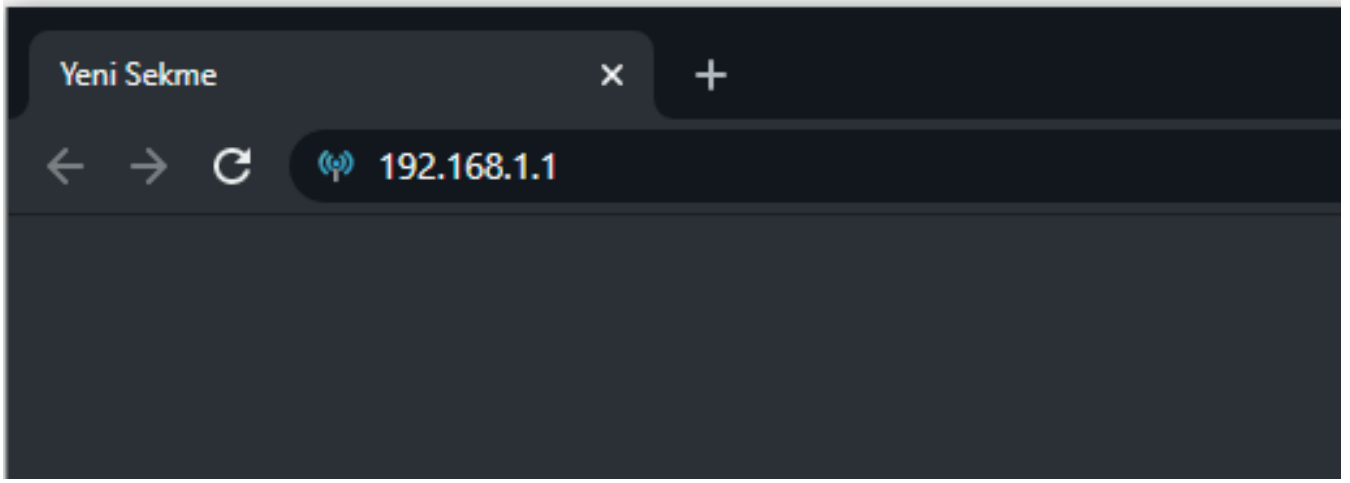

Resim-1

Sadenet Zyxel model modem arayüzüne ulaşım sağlamak için İnternet tarayıcınızdan adres çubuğuna Resim-1 de görüldüğü şekilde **192.168.1.1** numarasını giriniz.

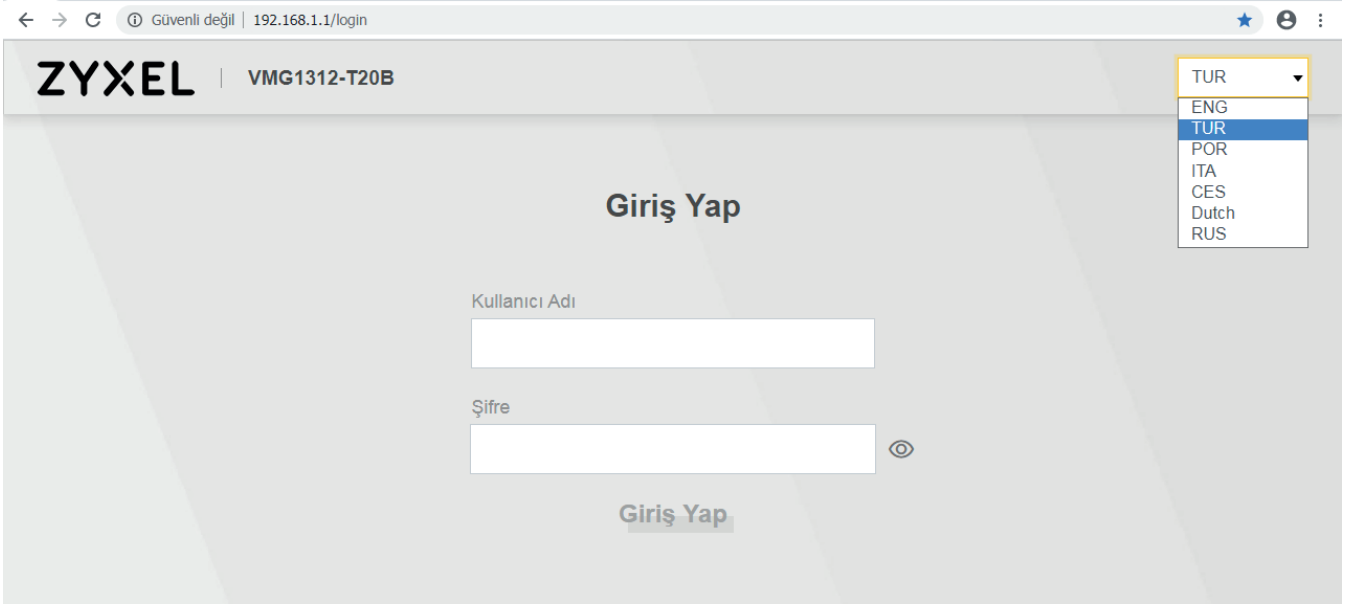


Resim-2



Resim-2.1

Açılan pencerede sağ üst köşede bulunan (Resim-2) dil seçeneği kısmından **TUR(Türkçe)** seçeneğini seçiniz. Kullanıcı adı alanına **admin** şifre kısmına modeminizin arka yüzünde (Resim2.1) yazan login password şifresini giriniz ve giriş yap butonu'na tıklayınız.

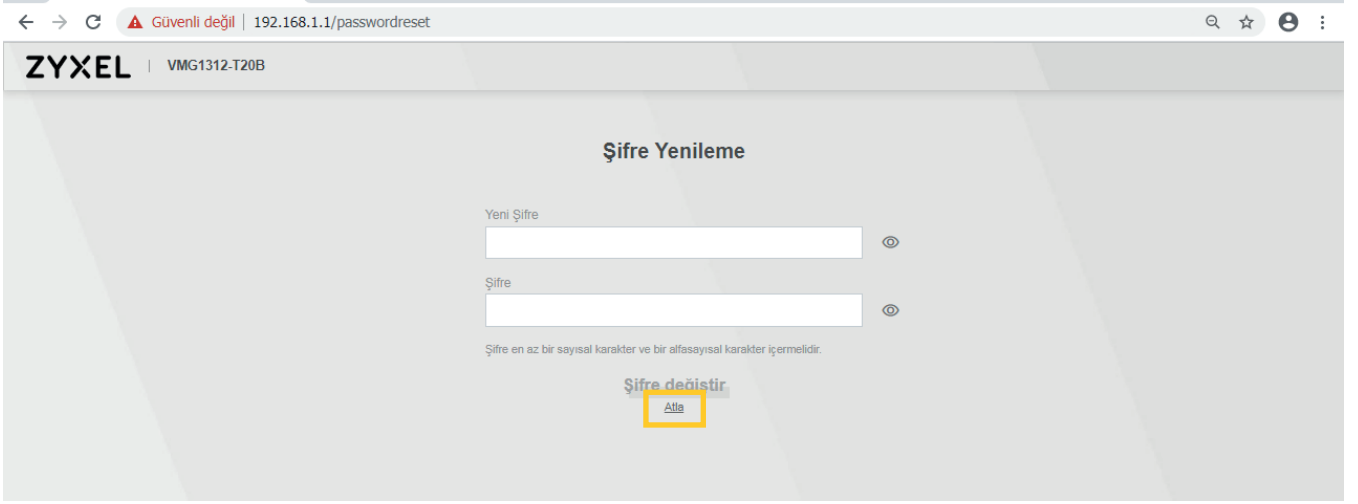


Resim-2.2

Kullanıcı girişi yapıldıktan sonra ekrana çıkan (Resim-2.2) **Şifre Yenileme** ekranını atla diyerek geçiniz. İkinci olarak açılan **Hızlı Başlat Sihirbazını** da (Resim-2.3) atla diyerek geçiniz.



Resim-2.3

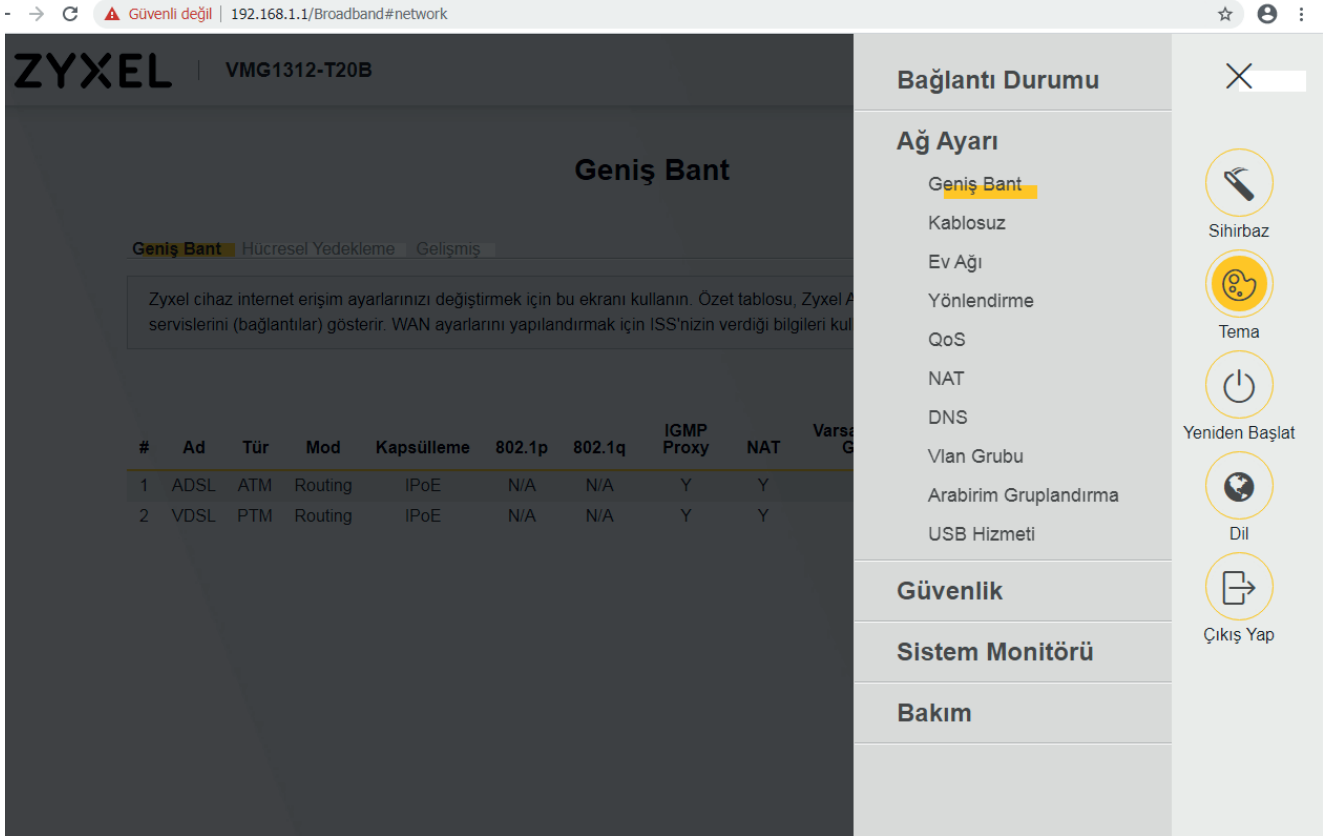


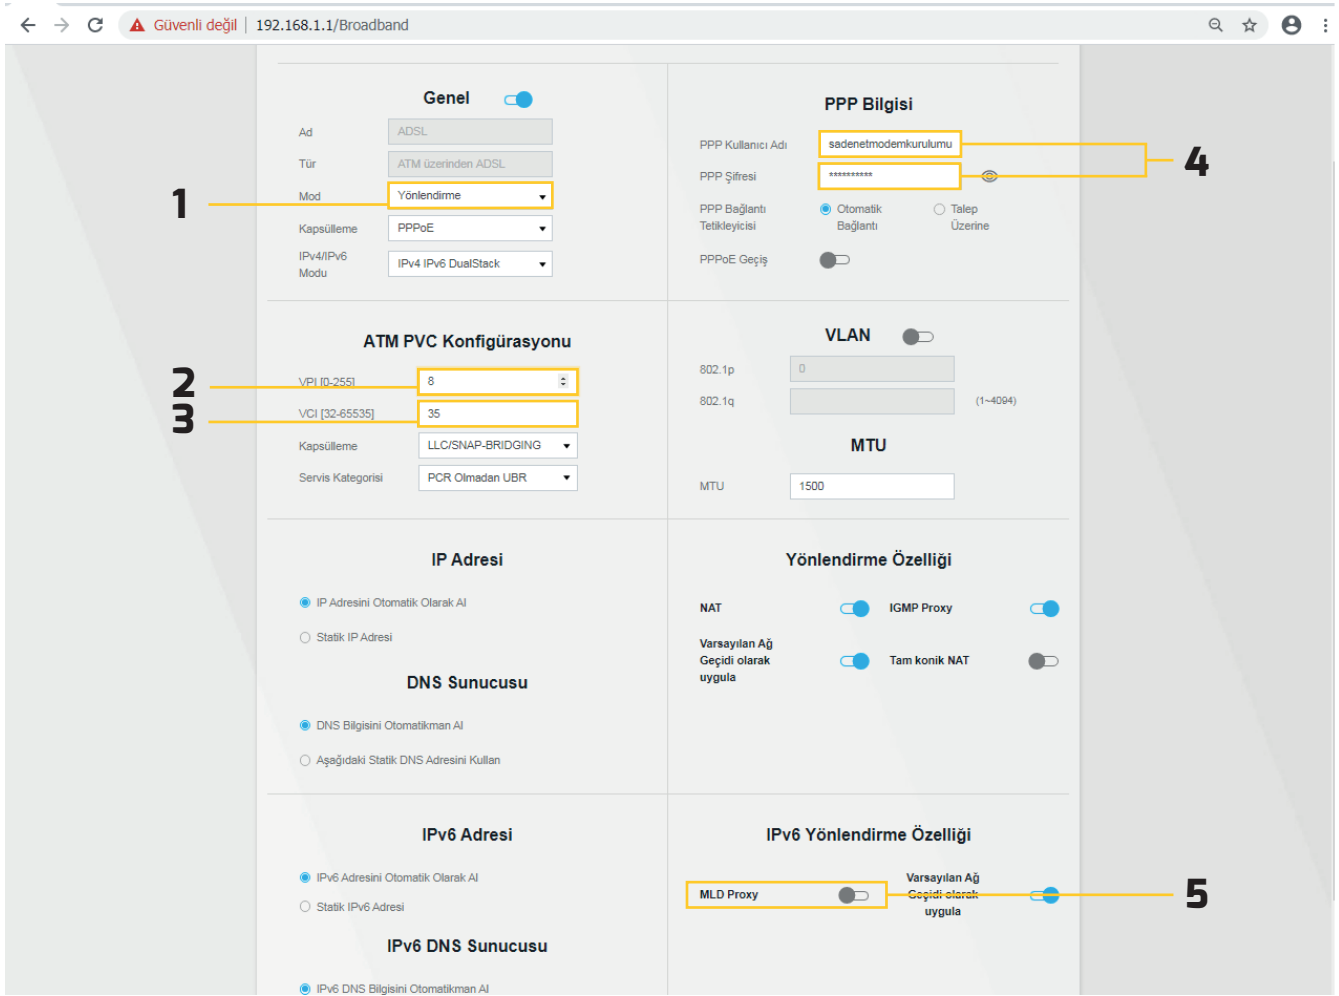
Resim-3

Modem arayüzüne giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede bulunan menu ☰ simgesine tıklayınız açılan menüde Ağ Ayarı > Geniş Bant sekmesine tıklayınız. (Resim-3)



Resim-4

Açılan listede ADSL satırında bulunan düzenleme  simgesine tıklayınız.  
(Resim-4)



Resim-5

## Açılan ayar sayfasında ;

- 1- Genel > Kapsülleme alanındaki seçeneği PPPoE olarak seçiniz.
- 2- ATM PVC Konfigürasyonu > **VPI** alanına değeri 8 olarak giriniz.
- 3- ATM PVC Konfigürasyonu > **VCI** alanına değeri 35 olarak giriniz.
- 4- PPP Bilgisi > **PPP Kullanıcı Adı** ve **PPP Şifresi** alanlarına size verilen kullanıcı adı ve şifresini giriniz. Eğer kullanıcı adı ve şifresini bilmiyorsanız **0850 800 0 900** no'lu numaradan destek alabilirsiniz.
- 5- IPv6 Yönlendirme Özelliği > **MLD Proxy** kapalı konumda olmalıdır.

Bütün işlemleri yaptıktan sonra alt kısımda bulunan **Uygula** butonuna basarak ayarlarınızı kaydediniz.